
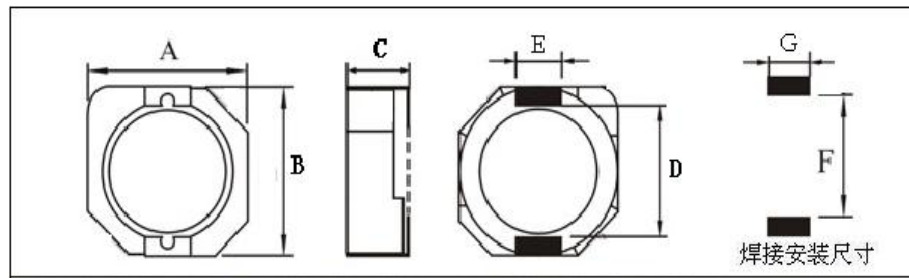


# Anruike 安瑞科/SMD POWER INDUCTORS **CDQ104** SERIES

外型及尺寸 (单位: mm) Shape and size (unit: mm)

Anruike/安瑞科

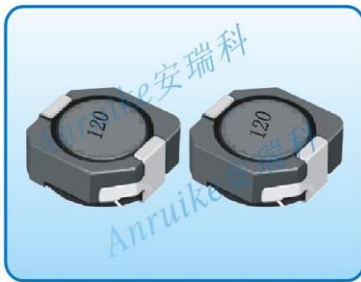

产品型号	A(MAX)	B(MAX)	C (MAX)	D	E	F	G	载带盘装
CDQ104	10.3	10.4	4.0	7.7	3.0	7.0	4.0	1000PCS/R

电气参数:Electrical parameters:

Anruike/安瑞科

[www.anruike.com](http://www.anruike.com)

Tel:0755-29805463

产品型号	电感量 (uH)	公差 (%)	测试频率	直流电阻 RDC (Ω) (Max)	额定电流 IDC (A) (Max)
CDQ104-1R0N	1.0	±30	100KHz/0.25V	0.015	9.0
CDQ104-2R2N	2.2	±30	100KHz/0.25V	0.016	7.3
CDQ104-3R3N	3.3	±30	100KHz/0.25V	0.02	6.2
CDQ104-4R7N	4.7	±30	100KHz/0.25V	0.025	5.2
CDQ104-6R8N	6.8	±30	100KHz/0.25V	0.03	5.0
CDQ104-100M	10	±20	100KHz/0.25V	0.04	4.5
CDQ104-120M	12	±20	100KHz/0.25V	0.041	4.0
CDQ104-150M	15	±20	100KHz/0.25V	0.042	3.2
CDQ104-180M	18	±20	100KHz/0.25V	0.068	3.62
CDQ104-220M	22	±20	100KHz/0.25V	0.08	2.8
CDQ104-270M	27	±20	100KHz/0.25V	0.09	2.74
CDQ104-330M	33	±20	100KHz/0.25V	0.11	2.3
CDQ104-390M	39	±20	100KHz/0.25V	0.12	2.30
CDQ104-470M	47	±20	100KHz/0.25V	0.14	2.1
CDQ104-560M	56	±20	100KHz/0.25V	0.18	2.0
CDQ104-680M	68	±20	100KHz/0.25V	0.22	1.75
CDQ104-820M	82	±20	100KHz/0.25V	0.25	1.60
CDQ104-101M	100	±20	100KHz/0.25V	0.26	1.35
CDQ104-121M	120	±20	100KHz/0.25V	0.298	1.30
CDQ104-151M	150	±20	100KHz/0.25V	0.41	1.21
CDQ104-181M	180	±20	100KHz/0.25V	0.5	1.00
CDQ104-221M	220	±20	100KHz/0.25V	0.595	0.80
CDQ104-271M	270	±20	100KHz/0.25V	0.633	0.70
CDQ104-331M	330	±20	100KHz/0.25V	0.788	0.68
CDQ104-391M	390	±20	100KHz/0.25V	0.958	0.62
CDQ104-471M	470	±20	100KHz/0.25V	1.23	0.58
CDQ104-561M	560	±20	100KHz/0.25V	1.50	0.6
CDQ104-681M	680	±20	100KHz/0.25V	1.52	0.5
CDQ104-821M	820	±20	100KHz/0.25V	2.0	0.45

CDQ104-102M	1000	±20	100KHz/0.25V	2.9	0.45
-------------	------	-----	--------------	-----	------

以上为常用参数,精准参数以样品为准。本页面未能全部录入,需更多参数或特殊要求请联系我司

深圳市安瑞科电子有限公司 [优质功率电感专业生产商...](#) Tel: 0755-29805463 27994543 FAX: 0755-29805221

网址:<http://www.anruike.com> E-mail: [anruike@anruike.com](mailto:anruike@anruike.com) QQ:1193940818