
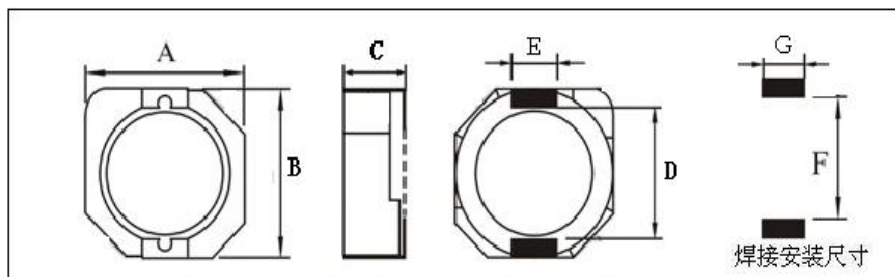


Anruike 安瑞科/SMD POWER INDUCTORS **CDQ105** SERIES

外型及尺寸 (单位: mm) Shape and size (unit: mm)

Anruike/安瑞科

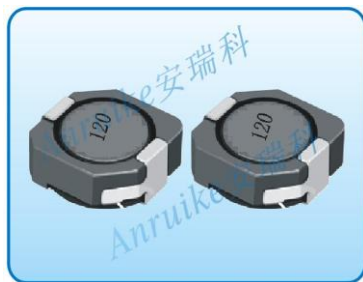

产品型号	A(MAX)	B(MAX)	C (MAX)	D	E	F	G	载带盘装
CDQ105	10.3	10.4	5.0	7.7	3.0	7.0	4.0	1000PCS/R

电气参数:Electrical parameters:

Anruike/安瑞科

www.anruike.com

Tel:0755-29805463

产品型号	电感量 (μ H)	公差 (%)	测试频率	直流电阻 RDC (Ω) (Max)	额定电流 IDC (A) (Max)
CDQ105-1R5N	1.5	± 30	100KHz/0.25V	0.008	10.00
CDQ105-2R5N	2.5	± 30	100KHz/0.25V	0.010	7.50
CDQ105-3R8N	3.8	± 30	100KHz/0.25V	0.013	6.00
CDQ105-5R2N	5.2	± 30	100KHz/0.25V	0.022	5.50
CDQ105-7R0N	7.0	± 30	100KHz/0.25V	0.025	4.80
CDQ105-100M	10	± 20	100KHz/0.25V	0.03	4.5
CDQ105-150M	15	± 20	100KHz/0.25V	0.045	3.8
CDQ105-220M	22	± 20	100KHz/0.25V	0.05	2.90
CDQ105-330M	33	± 20	100KHz/0.25V	0.079	2.30
CDQ105-470M	47	± 20	100KHz/0.25V	0.10	1.95
CDQ105-560M	56	± 20	100KHz/0.25V	0.11	1.6
CDQ105-680M	68	± 20	100KHz/0.25V	0.14	1.58
CDQ105-101M	100	± 20	100KHz/0.25V	0.19	1.35
CDQ105-151M	150	± 20	100KHz/0.25V	0.3	1.15
CDQ105-221M	220	± 20	100KHz/0.25V	0.5	0.92
CDQ105-331M	330	± 20	100KHz/0.25V	0.56	0.70
CDQ105-391M	390	± 20	100KHz/0.25V	1.120	0.68
CDQ105-471M	470	± 20	100KHz/0.25V	1.230	0.65
CDQ105-561M	560	± 20	100KHz/0.25V	1.260	0.6
CDQ105-681M	680	± 20	100KHz/0.25V	1.300	0.55
CDQ105-821M	820	± 20	100KHz/0.25V	1.450	0.5
CDQ105-102M	1000	± 20	100KHz/0.25V	1.85	0.43
CDQ105-122M	1200	± 20	100KHz/0.25V	2.25	0.4
CDQ105-152M	1500	± 20	100KHz/0.25V	2.55	0.36

以上为常用参数,精准参数以样品为准。本页面未能全部录入,需更多参数或特殊要求请联系我司

深圳市安瑞科电子有限公司 优质功率电感专业生产商... Tel: 0755-29805463 27994543 FAX: 0755-29805221

网址:<http://www.anruike.com> E-mail: anruike@anruike.com QQ:1193940818