
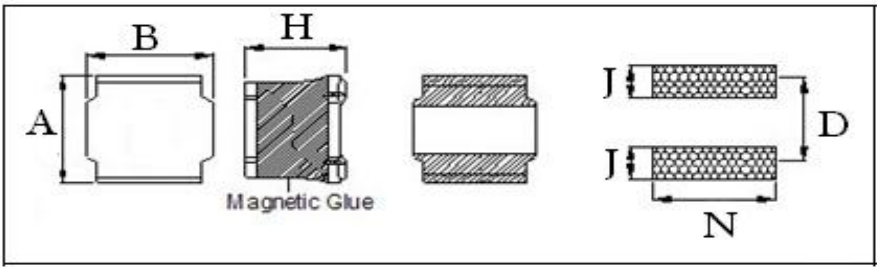


Anruike 安瑞科/SMD POWER INDUCTORS NR3012 SERIES

外型及尺寸 (单位 : mm) Shape and size (unit: mm)

Anruike/安瑞科

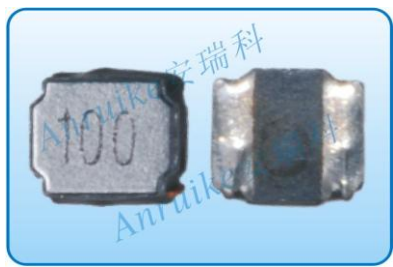

产品型号	A±0.3	B±0.3	H Max	D	N	J	最小包装数量
NR3012	3.0	3.0	1.3	2.2	2.7	0.8	2000PCS/卷

电气参数:Electrical parameters:

Anruike/安瑞科

产品型号	电感量 (uH)	公差 (%)	测试频率	直流电阻 RDC (Ω) (Max)	额定电流 IDC (A) (Max)
NR3012-1R0N	1.0	±30%	100KHz/0.1V	0.065	1.50
NR3012-1R5N	1.5	±30%	100KHz/0.1V	0.078	1.36
NR3012-2R2N	2.2	±30%	100KHz/0.1V	0.104	1.10
NR3012-3R3N	3.3	±30%	100KHz/0.1V	0.130	0.91
NR3012-4R7N	4.7	±30%	100KHz/0.1V	0.169	0.77
NR3012-6R8N	6.8	±30%	100KHz/0.1V	0.247	0.67
NR3012-100M	10	±20%	100KHz/0.1V	0.377	0.54
NR3012-150M	15	±20%	100KHz/0.1V	0.585	0.44
NR3012-220M	22	±20%	100KHz/0.1V	0.819	0.375
NR3012-330M	33	±20%	100KHz/0.1V	1.339	0.315
NR3012-470M	47	±20%	100KHz/0.1V	1.885	0.256
NR3012-560M	56	±20%	100KHz/0.1V	2.050	0.238
NR3012-820M	82	±20%	100KHz/0.1V	2.556	0.216
NR3012-101M	100	±20%	100KHz/0.1V	3.000	0.198
NR3012-121M	120	±20%	100KHz/0.1V	3.215	0.153

以上为常用参数,精准参数以样品为准。本页面未能全部录入,需更多参数或特殊要求请联系我司。

深圳市安瑞科电子有限公司 优质功率电感专业生产商... Tel: 0755-29805463 27994543 FAX: 0755-29805221

网址: <http://www.anruike.com> E-mail: anruike@anruike.com QQ:1193940818