


# Anruike 安瑞科/SMD POWER INDUCTORS NR3015 SERIES

外型及尺寸 (单位: mm) Shape and size (unit: mm)

Anruike/安瑞科

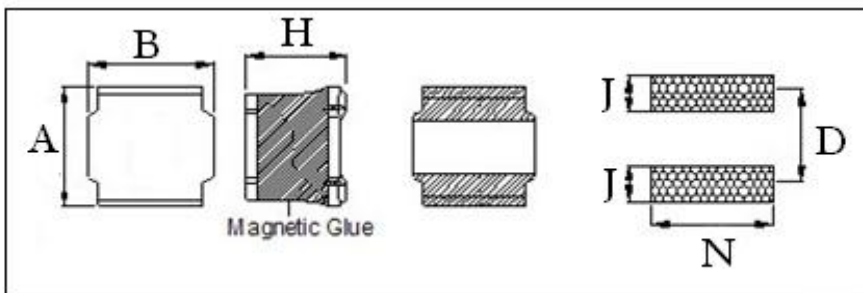

产品型号	A±0.3	B±0.3	H Max	D	N	J	最小包装数量
NR3015	3.0	3.0	1.6	2.2	2.7	0.8	2000PCS/卷

电气参数:Electrical parameters:

Anruike/安瑞科

产品型号	电感量 (uH)	公差 (%)	测试频率	直流电阻 RDC (Ω) (Max)	额定电流 IDC (A) (Max)
NR3015-1R0N	1.0	±30%	100KHz/0.1V	0.039	2.10
NR3015-1R5N	1.5	±30%	100KHz/0.1V	0.052	1.82
NR3015-2R2N	2.2	±30%	100KHz/0.1V	0.078	1.50
NR3015-3R3N	3.3	±30%	100KHz/0.1V	0.104	1.23
NR3015-4R7N	4.7	±30%	100KHz/0.1V	0.156	1.04
NR3015-6R8N	6.8	±30%	100KHz/0.1V	0.208	0.88
NR3015-100M	10	±20%	100KHz/0.1V	0.299	0.71
NR3015-150M	15	±20%	100KHz/0.1V	0.468	0.56
NR3015-220M	22	±20%	100KHz/0.1V	0.676	0.47
NR3015-330M	33	±20%	100KHz/0.1V	1.092	0.37
NR3015-470M	47	±20%	100KHz/0.1V	1.210	0.30
NR3015-560M	56	±20%	100KHz/0.1V	1.356	0.25
NR3015-820M	82	±20%	100KHz/0.1V	1.855	0.23
NR3015-101M	100	±20%	100KHz/0.1V	2.350	0.21
NR3015-121M	120	±20%	100KHz/0.1V	2.763	0.19

以上为常用参数,精准参数以样品为准。本页面未能全部录入,需更多参数或特殊要求请联系我司。

深圳市安瑞科电子有限公司 优质功率电感专业生产商... Tel: 0755-29805463 27994543 FAX: 0755-29805221

网址: <http://www.anruike.com> E-mail: [anruike@anruike.com](mailto:anruike@anruike.com) QQ:1193940818