
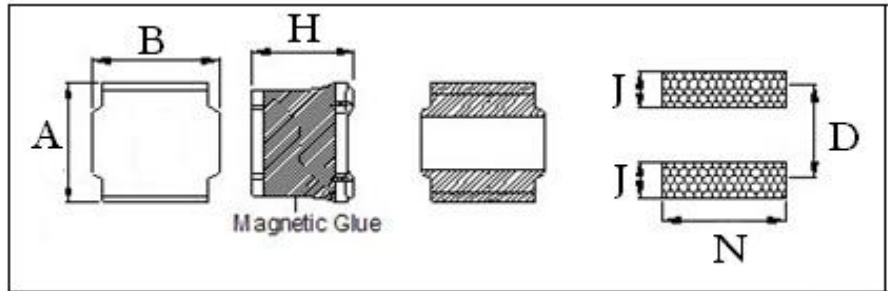


Anruike 安瑞科/SMD POWER INDUCTORS NR4010 SERIES

外型及尺寸 (单位: mm) Shape and size (unit: mm)

Anruike/安瑞科

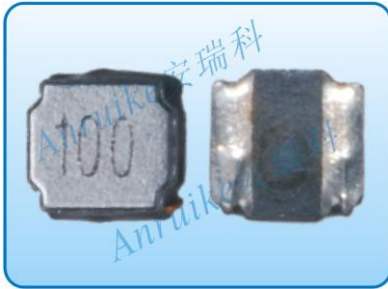

产品型号	A±0.3	B±0.3	H Max	D	N	J	最小包装数量
NR4010	4.0	4.0	1.1	2.8	3.7	1.2	2000PCS/卷

电气参数:Electrical parameters:

Anruike/安瑞科

产品型号	电感量 (uH)	公差 (%)	测试频率	直流电阻 RDC (Ω) (Max)	额定电流 IDC (A) (Max)
NR4010-1R0N	1.0	±30%	100KHz/0.1V	0.130	1.05
NR4010-2R2N	2.2	±30%	100KHz/0.1V	0.195	0.89
NR4010-3R3N	3.3	±30%	100KHz/0.1V	0.234	0.82
NR4010-4R7N	4.7	±30%	100KHz/0.1V	0.273	0.75
NR4010-6R8N	6.8	±30%	100KHz/0.1V	0.390	0.62
NR4010-100M	10	±20%	100KHz/0.1V	0.494	0.60
NR4010-150M	15	±20%	100KHz/0.1V	0.663	0.51
NR4010-220M	22	±20%	100KHz/0.1V	1.131	0.40
NR4010-330M	33	±20%	100KHz/0.1V	2.002	0.30
NR4010-470M	47	±20%	100KHz/0.1V	2.353	0.28
NR4010-560M	56	±20%	100KHz/0.1V	2.550	0.27
NR4010-820M	82	±20%	100KHz/0.1V	2.625	0.25
NR4010-101M	100	±20%	100KHz/0.1V	2.800	0.23
NR4010-121M	120	±20%	100KHz/0.1V	2.956	0.20

以上为常用参数,精准参数以样品为准。本页面未能全部录入,需更多参数或特殊要求请联系我司。

深圳市安瑞科电子有限公司 优质功率电感专业生产商... Tel: 0755-29805463 27994543 FAX: 0755-29805221

网址: <http://www.anruike.com> E-mail: anruike@anruike.com QQ:1193940818