
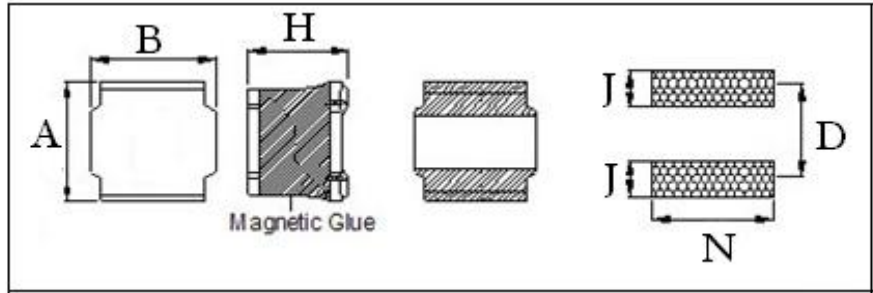


Anruike 安瑞科/SMD POWER INDUCTORS NR4018SERIES

外型及尺寸 Shape and size (unit: mm)

Anruike/安瑞科

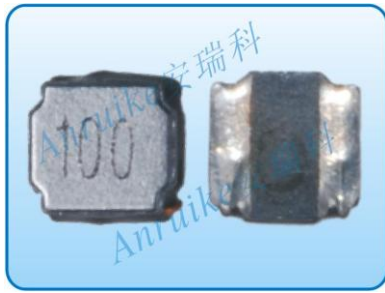

产品型号	A±0.3	B±0.3	H Max	D	N	J	最小包装数量
NR4018	4.0	4.0	1.9	2.8	3.7	1.2	3000PCS/卷

电气参数:Electrical parameters:

Anruike/安瑞科

产品型号	电感量 (uH)	公差 (%)	测试频率	直流电阻 RDC (Ω) (Max)	额定电流 IDC (A) (Max)
NR4018-1R0N	1.0	±30%	100KHz/0.1V	0.039	1.83
NR4018-2R2N	2.2	±30%	100KHz/0.1V	0.078	1.44
NR4018-3R3N	3.3	±30%	100KHz/0.1V	0.091	1.23
NR4018-4R7N	4.7	±30%	100KHz/0.1V	0.117	1.20
NR4018-6R8N	6.8	±30%	100KHz/0.1V	0.143	1.06
NR4018-100M	10	±20%	100KHz/0.1V	0.234	0.86
NR4018-150M	15	±20%	100KHz/0.1V	0.325	0.80
NR4018-220M	22	±20%	100KHz/0.1V	0.468	0.82
NR4018-330M	33	±20%	100KHz/0.1V	1.689	0.75
NR4018-470M	47	±20%	100KHz/0.1V	1.845	0.52
NR4018-680M	68	±20%	100KHz/0.1V	1.300	0.45
NR4018-101M	100	±20%	100KHz/0.1V	1.950	0.37
NR4018-151M	150	±20%	100KHz/0.1V	3.250	0.32
NR4018-181M	180	±20%	100KHz/0.1V	3.655	0.29
NR4018-221M	220	±20%	100KHz/0.1V	5.200	0.23

以上为常用参数,精准参数以样品为准。本页面未能全部录入,需更多参数或特殊要求请联系我司。

深圳市安瑞科电子有限公司 优质功率电感专业生产商... Tel: 0755-29805463 27994543 FAX: 0755-29805221

网址: <http://www.anruike.com> E-mail: anruike@anruike.com QQ:1193940818