


Anruike 安瑞科/SMD POWER INDUCTORS NR4026 SERIES

外型及尺寸 (单位: mm) Shape and size (unit: mm)

Anruike/安瑞科

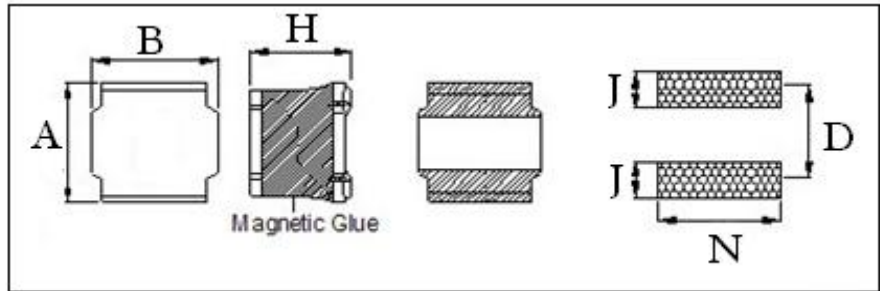

产品型号	A±0.3	B±0.3	H Max	D	N	J	最小包装数量
NR4026	4.0	4.0	2.8	2.8	3.7	1.2	2000PCS/卷

电气参数:Electrical parameters:

Anruike/安瑞科

产品型号	电感量 (uH)	公差 (%)	测试频率	直流电阻 RDC (Ω) (Max)	额定电流 IDC (A) (Max)
NR4026-1R0N	1.0	±30%	100KHz/0.1V	0.039	2.30
NR4026-2R3N	2.3	±30%	100KHz/0.1V	0.052	1.97
NR4026-3R5N	3.5	±30%	100KHz/0.1V	0.065	1.70
NR4026-4R7N	4.7	±30%	100KHz/0.1V	0.071	1.60
NR4026-6R6N	6.6	±30%	100KHz/0.1V	0.084	1.50
NR4026-100M	10	±20%	100KHz/0.1V	0.110	1.30
NR4026-150M	15	±20%	100KHz/0.1V	0.143	1.10
NR4026-220M	22	±20%	100KHz/0.1V	0.214	0.90
NR4026-330M	33	±20%	100KHz/0.1V	0.260	0.80
NR4026-470M	47	±20%	100KHz/0.1V	0.390	0.65
NR4026-680M	68	±20%	100KHz/0.1V	0.653	0.50
NR4026-101M	100	±20%	100KHz/0.1V	1.050	0.41
NR4026-151M	150	±20%	100KHz/0.1V	1.862	0.36
NR4026-181M	180	±20%	100KHz/0.1V	2.895	0.30
NR4026-221M	220	±20%	100KHz/0.1V	4.100	0.25

以上为常用参数,精准参数以样品为准。本页面未能全部录入,需更多参数或特殊要求请联系我司。

深圳市安瑞科电子有限公司 优质功率电感专业生产商... Tel: 0755-29805463 27994543 FAX: 0755-29805221

网址: <http://www.anruike.com> E-mail: anruike@anruike.com QQ:1193940818