
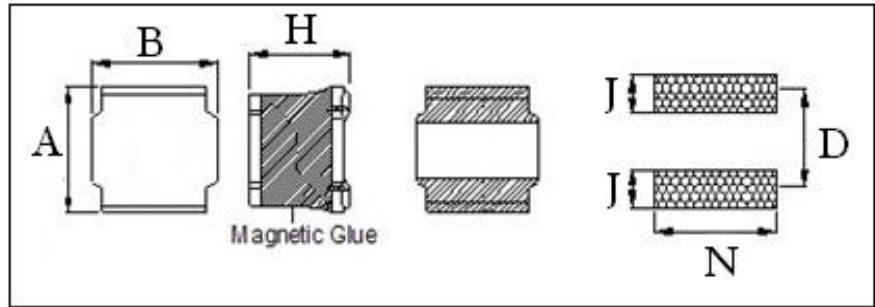


Anruike 安瑞科/SMD POWER INDUCTORS NR6012 SERIES

外型及尺寸 (单位: mm) Shape and size (unit: mm)

Anruike/安瑞科

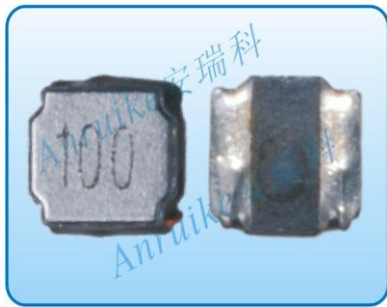

产品型号	A±0.3	B±0.3	H Max	D	N	J	最小包装数量
NR6012	6.0	6.0	1.3	4.7	5.7	1.6	1500PCS/卷

电气参数:Electrical parameters:

Anruike/安瑞科

产品型号	电感量 (uH)	公差 (%)	测试频率	直流电阻 RDC (Ω) (Max)	额定电流 IDC (A) (Max)
NR6012-2R5N	2.5	±30%	100KHz/0.1V	0.117	1.73
NR6012-3R3N	3.3	±30%	100KHz/0.1V	0.127	1.65
NR6012-4R0N	4.0	±30%	100KHz/0.1V	0.136	1.57
NR6012-5R3N	5.3	±30%	100KHz/0.1V	0.143	1.40
NR6012-6R8N	6.8	±30%	100KHz/0.1V	0.214	1.18
NR6012-100M	10	±20%	100KHz/0.1V	0.305	1.00
NR6012-150M	15	±20%	100KHz/0.1V	0.429	0.79
NR6012-220M	22	±20%	100KHz/0.1V	0.689	0.63
NR6012-330M	33	±20%	100KHz/0.1V	0.910	0.53
NR6012-470M	47	±20%	100KHz/0.1V	1.365	0.46
NR6012-680M	68	±20%	100KHz/0.1V	1.755	0.41
NR6012-820M	82	±20%	100KHz/0.1V	2.834	0.32
NR6012-101M	100	±20%	100KHz/0.1V	3.120	0.28
NR6012-121M	120	±20%	100KHz/0.1V	3.650	0.25
NR6012-151M	150	±20%	100KHz/0.1V	4.135	0.20

以上为常用参数,精准参数以样品为准。本页面未能全部录入,需更多参数或特殊要求请联系我司。

深圳市安瑞科电子有限公司 优质功率电感专业生产商...Tel: 0755-29805463 27994543 FAX: 0755-29805221

网址:<http://www.anruike.com> E-mail: anruike@anruike.com QQ:1193940818