
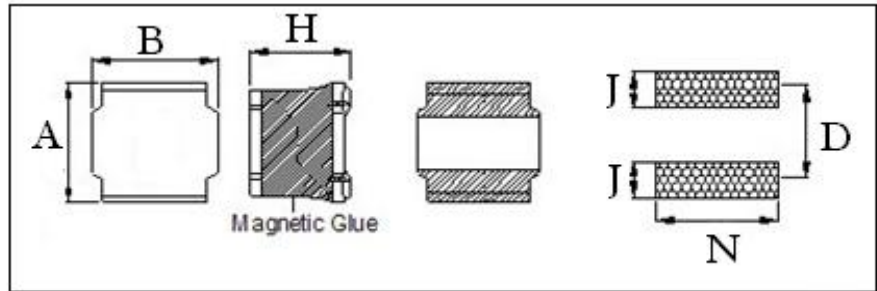


Anruike 安瑞科/SMD POWER INDUCTORS NR6020 SERIES

外型及尺寸 (单位: mm) Shape and size (unit: mm)

Anruike/安瑞科

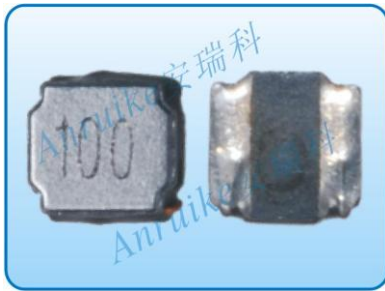

产品型号	A±0.3	B±0.3	H Max	D	N	J	最小包装数量
NR6020	6.0	6.0	2.2	4.7	5.7	1.6	1500PCS/卷

电气参数:Electrical parameters:

Anruike/安瑞科

产品型号	电感量 (uH)	公差 (%)	测试频率	直流电阻 RDC (Ω) (Max)	额定电流 IDC (A) (Max)
NR6020-0R8N	0.8	±30%	100KHz/0.1V	0.026	3.80
NR6020-1R5N	1.5	±30%	100KHz/0.1V	0.033	3.20
NR6020-2R2N	2.2	±30%	100KHz/0.1V	0.044	2.70
NR6020-3R3N	3.3	±30%	100KHz/0.1V	0.052	2.60
NR6020-4R7N	4.7	±30%	100KHz/0.1V	0.075	2.00
NR6020-6R8N	6.8	±30%	100KHz/0.1V	0.110	1.80
NR6020-100M	10	±20%	100KHz/0.1V	0.162	1.40
NR6020-220M	22	±20%	100KHz/0.1V	0.377	0.95
NR6020-330M	33	±20%	100KHz/0.1V	0.413	0.76
NR6020-470M	47	±20%	100KHz/0.1V	0.752	0.60
NR6020-680M	68	±20%	100KHz/0.1V	1.120	0.52
NR6020-820M	82	±20%	100KHz/0.1V	1.850	0.41
NR6020-101M	100	±20%	100KHz/0.1V	2.230	0.35
NR6020-121M	120	±20%	100KHz/0.1V	3.200	0.31
NR6020-151M	150	±20%	100KHz/0.1V	3.752	0.24

以上为常用参数,精准参数以样品为准。本页面未能全部录入,需更多参数或特殊要求请联系我司。

深圳市安瑞科电子有限公司 优质功率电感专业生产商... Tel: 0755-29805463 27994543 FAX: 0755-29805221

网址: <http://www.anruike.com> E-mail: anruike@anruike.com QQ:1193940818