
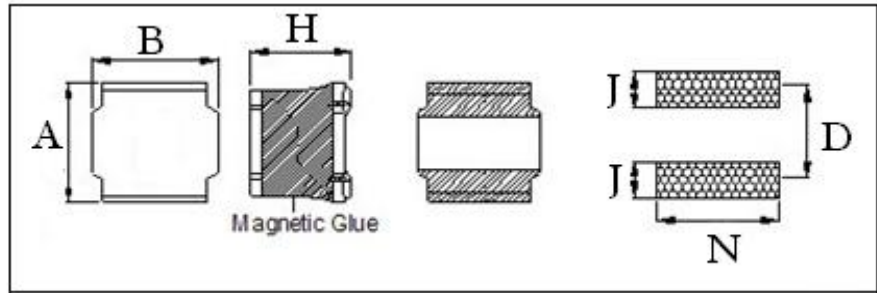


# Anruike 安瑞科/SMD POWER INDUCTORS NR6028 SERIES

外型及尺寸 (单位: mm) Shape and size (unit: mm)

Anruike/安瑞科

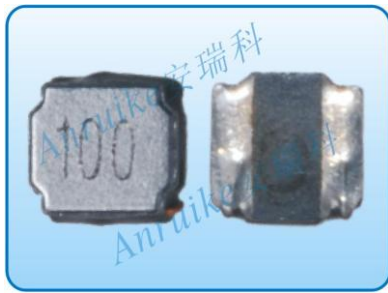

产品型号	A±0.3	B±0.3	H Max	D	N	J	最小包装数量
NR6028	6.0	6.0	3.0	4.7	5.7	1.6	1000PCS/卷

电气参数:Electrical parameters:

Anruike/安瑞科

产品型号	电感量 (uH)	公差 (%)	测试频率	直流电阻 RDC (Ω) (Max)	额定电流 IDC (A) (Max)
NR6028-0R8N	0.8	±30%	100KHz/0.1V	0.016	4.60
NR6028-1R5N	1.5	±30%	100KHz/0.1V	0.020	4.20
NR6028-2R2N	2.2	±30%	100KHz/0.1V	0.026	3.70
NR6028-3R0N	3.0	±30%	100KHz/0.1V	0.029	3.40
NR6028-4R7N	4.7	±30%	100KHz/0.1V	0.040	3.00
NR6028-6R0N	6.0	±30%	100KHz/0.1V	0.052	2.50
NR6028-100M	10	±20%	100KHz/0.1V	0.845	1.90
NR6028-150M	15	±20%	100KHz/0.1V	0.123	1.80
NR6028-220M	22	±20%	100KHz/0.1V	0.175	1.40
NR6028-330M	33	±20%	100KHz/0.1V	0.286	1.10
NR6028-470M	47	±20%	100KHz/0.1V	0.390	0.92
NR6028-560M	56	±20%	100KHz/0.1V	0.415	0.83
NR6028-680M	68	±20%	100KHz/0.1V	0.546	0.77
NR6028-101M	100	±20%	100KHz/0.1V	0.780	0.66
NR6028-121M	120	±20%	100KHz/0.1V	0.910	0.60

以上为常用参数,精准参数以样品为准。本页面未能全部录入,需更多参数或特殊要求请联系我司。

深圳市安瑞科电子有限公司 优质功率电感专业生产商... Tel: 0755-29805463 27994543 FAX: 0755-29805221

网址: <http://www.anruike.com> E-mail: [anruike@anruike.com](mailto:anruike@anruike.com) QQ:1193940818