


Anruike 安瑞科/VERTICAL FIXED INDUCTOR **PK0810** SERIES

外型及尺寸 Shape and size (unit: mm)

Anruike/安瑞科

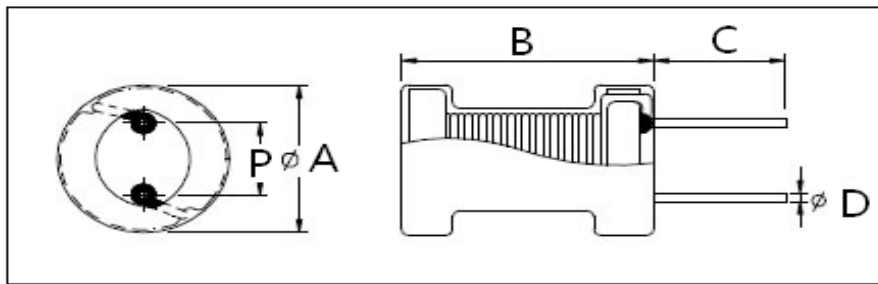

产品型号	A (MAX)	B (MAX)	C (REC)	D	P	最小包装数量
PK0810	9.5	11.5	15	0.65	4.0/4.5	500PCS/袋

电气参数 Electrical parameters

Anruike/安瑞科

产品型号	电感量 (μH)	公差 (%)	测试频率 (MHZ)	直流电阻 RDC (Ω) (Max)	额定电流 IDC (A) (Max)
PK0810-1R0M	1.0	± 20	7.96	0.02	4.50
PK0810-1R2M	1.5	± 20	7.96	0.02	4.00
PK0810-1R5M	1.5	± 20	7.96	0.02	3.80
PK0810-1R8M	1.8	± 20	7.96	0.03	3.65
PK0810-2R2M	2.2	± 20	7.96	0.03	3.58
PK0810-2R7M	2.7	± 20	7.96	0.03	3.46
PK0810-3R3M	3.3	± 20	7.96	0.03	3.35
PK0810-3R9M	3.9	± 20	7.96	0.03	3.20
PK0810-4R7M	4.7	± 20	7.96	0.03	3.10
PK0810-5R6M	5.6	± 20	7.96	0.03	3.00
PK0810-6R8M	6.8	± 20	7.96	0.03	2.90
PK0810-8R2M	8.2	± 20	7.96	0.03	2.80
PK0810-100K	10	± 10	2.52	0.03	2.60
PK0810-120K	12	± 10	2.52	0.04	2.50
PK0810-150K	15	± 10	2.52	0.04	2.40
PK0810-180K	18	± 10	2.52	0.04	2.30
PK0810-220K	22	± 10	2.52	0.04	2.10
PK0810-270K	27	± 10	2.52	0.05	2.00
PK0810-330K	33	± 10	2.52	0.05	1.90
PK0810-390K	39	± 10	2.52	0.06	1.80
PK0810-470K	47	± 10	2.52	0.07	1.65
PK0810-560K	56	± 10	2.52	0.08	1.30
PK0810-680K	68	± 10	2.52	0.09	1.25
PK0810-820K	82	± 10	2.52	0.10	1.10
PK0810-101K	100	± 10	0.796	0.14	1.05
PK0810-121K	120	± 10	0.796	0.25	0.95
PK0810-151K	150	± 10	0.796	0.27	0.90
PK0810-181K	180	± 10	0.796	0.28	0.86
PK0810-221K	220	± 10	0.796	0.29	0.80

PK0810-271K	270	±10	0.796	0.40	0.75
PK0810-331K	330	±10	0.796	0.51	0.70
PK0810-391K	390	±10	0.796	0.62	0.60
PK0810-471K	470	±10	0.796	0.72	0.45
PK0810-561K	560	±10	0.796	0.80	0.42
PK0810-681K	680	±10	0.796	0.86	0.40
PK0810-821K	820	±10	0.796	1.10	0.38
PK0810-102K	1000	±10	0.252	1.36	0.32
PK0810-332K	3300	±10	0.252	2.20	0.30
PK0810-472K	1700	±10	0.252	5.00	0.21
PK0810-103K	10000	±10	0.252	8.00	0.20
PK0810-473K	47000	±10	0.252	9.00	0.10
以上为常用参数,精准参数以样品为准。因版面限制未能全部录入,需更多参数或特殊要求请联系我司。					

深圳市安瑞科电子有限公司 [优质功率电感专业生产商...](#) Tel:0755-29805463 27994543 FAX:0755-29805221

网址:<http://www.anruike.com> E-mail: anruike@anruike.com QQ:1193940818