
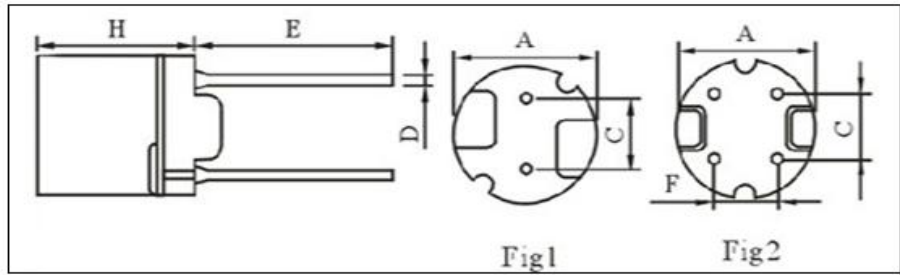


# Anruike 安瑞科 / VERTICAL FIXED INDUCTOR **PK0807** SERIES

外型及尺寸 Shape and size ( unit: mm )

Anruike/安瑞科

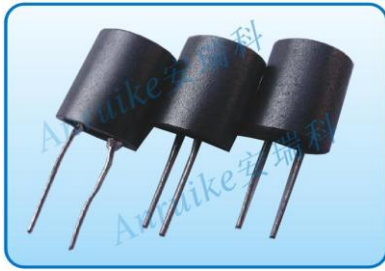

型号	A(max)	H(max)	C(±0.5)	D(±0.1)	E(Ref)	F	Fig
PRD0807	7.8	7.5	5.0	0.7	5.0	/	1

电气参数 Electrical parameters

Anruike/安瑞科

产品型号	电感量 (uH)	公差 (%)	测试频率 (MHZ)	直流电阻 RDC (Ω) (Max)	额定电流 IDC (A) (Max)
PRD0807-220K	22	±10	2.52MHz	0.08	1.60
PRD0807-330K	33	±10	2.52MHz	0.14	1.30
PRD0807-470K	47	±10	2.52MHz	0.17	1.10
PRD0807-680K	68	±10	2.52MHz	0.21	0.89
PRD0807-101K	100	±10	1KHz	0.32	0.74
PRD0807-221K	220	±10	1KHz	0.76	0.50
PRD0807-471K	470	±10	1KHz	1.44	0.34
PRD0807-102K	1000	±10	1KHz	2.72	0.23
PRD0807-222K	2200	±10	1KHz	7.56	0.16
PRD0807-472K	4700	±10	1KHz	14.7	0.11
PRD0807-103K	10000	±10	1KHz	35	0.074

以上为常用参数,精准参数以样品为准。本页面未能全部录入,需更多参数或特殊要求请联系我司

深圳市安瑞科电子有限公司 优质功率电感专业生产商... Tel:0755-29805463 27994543 FAX:0755-29805221

网址: <http://www.anruike.com> E-mail: [anruike@anruike.com](mailto:anruike@anruike.com) QQ:1193940818