


Anruike 安瑞科/ VERTICAL FIXED INDUCTOR **PRD1010** SERIES

外型及尺寸 Shape and size (unit: mm)

Anruike/安瑞科

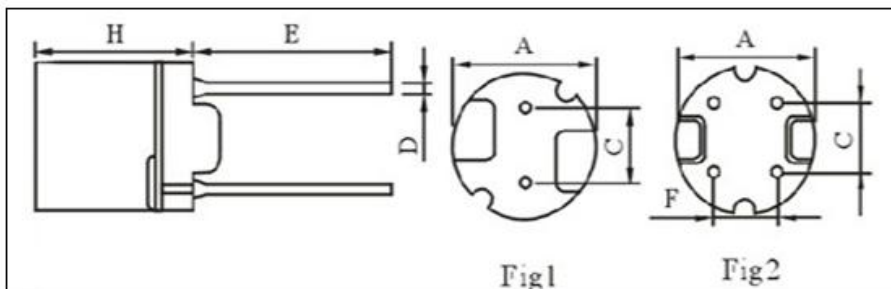

型号	A(max)	H(max)	C(±0.5)	D(±0.1)	E(Ref)	F	Fig	
PRD1010	10.0	10.5	5.0	0.7	3.5	4.0	2	

电气参数 Electrical parameters

Anruike/安瑞科

产品型号	电感量 (uH)	公差 (%)	测试频率 (MHZ)	直流电阻 RDC (Ω) (Max)	额定电流 IDC (A) (Max)
PRD1010-100K	10	±10	2.52MHz	0.023	3.51
PRD1010-120K	12	±10	2.52MHz	0.024	3.24
PRD1010-150K	15	±10	2.52MHz	0.036	2.88
PRD1010-180K	18	±10	2.52MHz	0.039	2.61
PRD1010-220K	22	±10	2.52MHz	0.042	2.34
PRD1010-270K	27	±10	2.52MHz	0.045	2.16
PRD1010-330K	33	±10	2.52MHz	0.057	1.89
PRD1010-390K	39	±10	2.52MHz	0.076	1.8
PRD1010-470K	47	±10	2.52MHz	0.1	1.62
PRD1010-560K	56	±10	2.52MHz	0.11	1.44
PRD1010-680K	68	±10	2.52MHz	0.15	1.35
PRD1010-820K	82	±10	2.52MHz	0.16	1.26
PRD1010-101K	100	±10	1KHz	0.19	1.08
PRD1010-121K	120	±10	1KHz	0.21	0.99
PRD1010-151K	150	±10	1KHz	0.23	0.92
PRD1010-181K	180	±10	1KHz	0.26	0.82
PRD1010-221K	220	±10	1KHz	0.29	0.74
PRD1010-271K	270	±10	1KHz	0.36	0.67
PRD1010-331K	330	±10	1KHz	0.51	0.61
PRD1010-391K	390	±10	1KHz	0.69	0.55
PRD1010-471K	470	±10	1KHz	0.98	0.51
PRD1010-561K	560	±10	1KHz	1.1	0.46
PRD1010-681K	680	±10	1KHz	1.2	0.42
PRD1010-821K	820	±10	1KHz	1.3	0.38
PRD1010-102K	1000	±10	1KHz	1.5	0.35

以上为常用参数,精准参数以样品为准。本页面未能全部录入,需更多参数或特殊要求请联系我司。

深圳市安瑞科电子有限公司 优质功率电感专业生产商... Tel:0755-29805463 27994543 FAX:0755-29805221

网址: <http://www.anruike.com> E-mail: anruike@anruike.com QQ:1193940818